
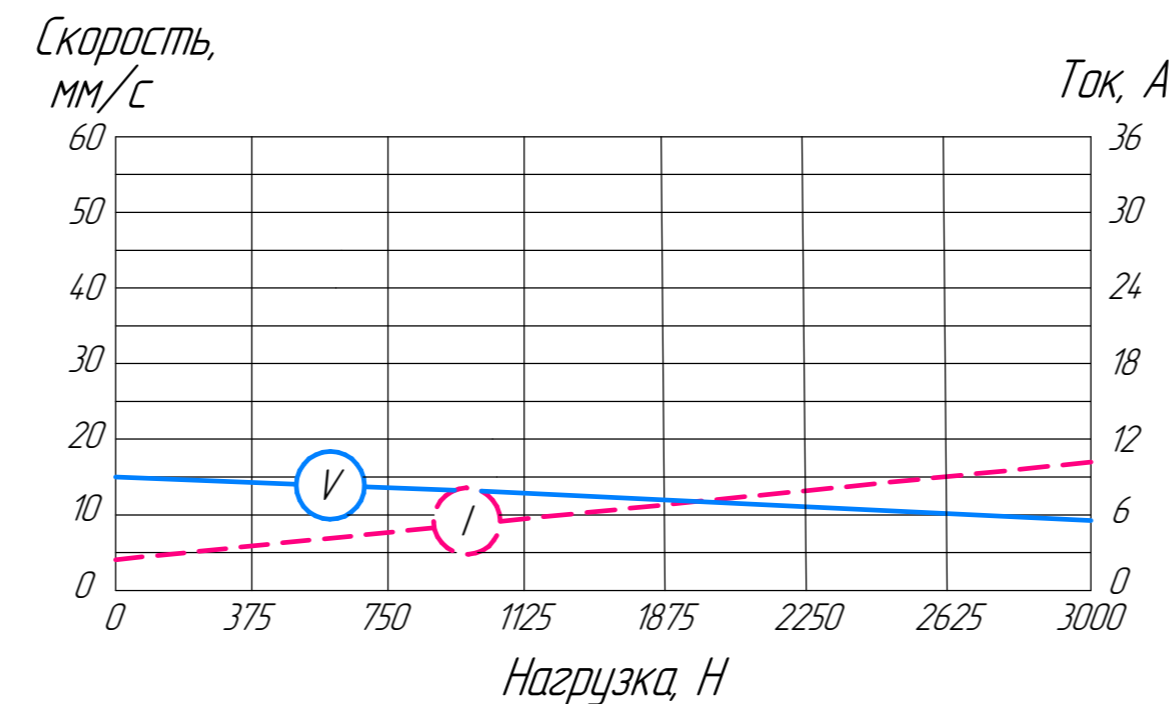


ЭЛ-130.П.А.2.1.100

Схема электрическая принципиальная

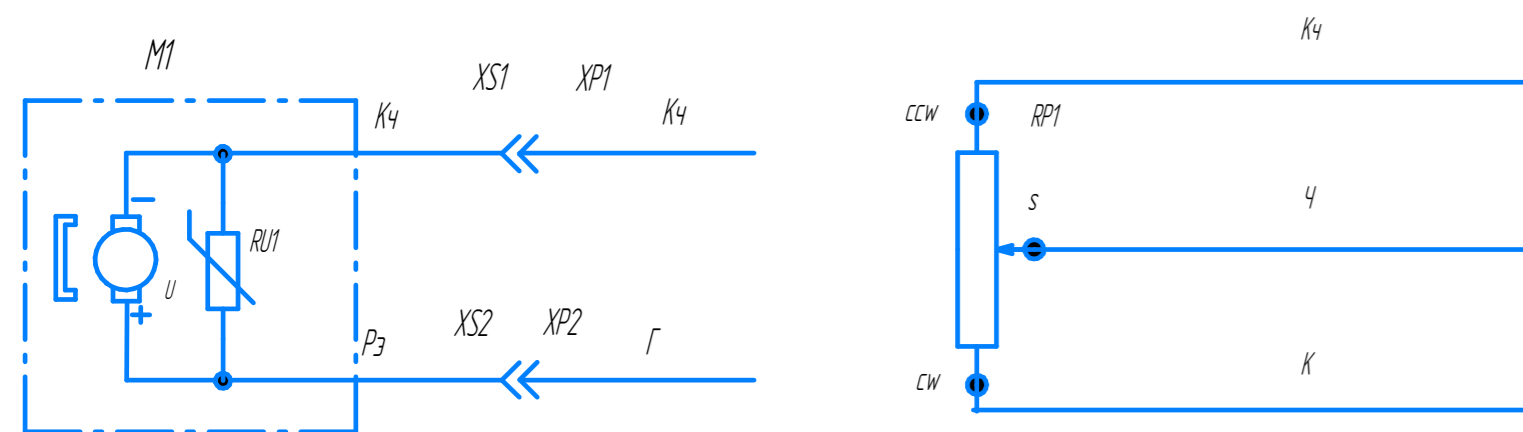

Графики зависимости скорости перемещения штока и тока потребления от осевой нагрузки при напряжении питания  $V=24$  В и передаточном отношении редуктора  $i=20$

#### Основные технические характеристики:

1. Электродвигатель коллекторный, 130 Вт, 3400 об/мин;
  2. Потребляемый ток - не более 10 А;
  3. Номинальное напряжение питания: 24 В;
  4. Номинальная противодействующая нагрузка - 2400 Н;
  5. Максимальная противодействующая нагрузка до срабатывания муфты предельного момента - 3000 Н;
  6. Скорость перемещения штока при номинальной нагрузке - 12,5 мм/с;
  7. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP66 по ГОСТ 14254-2015;
  8. Режим работы: повторно-кратковременный S3 с продолжительностью включения ПВ = 25 % при времени цикла не более 1 мин;
  9. Вид климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150-69;
  10. При подаче "+" источника питания на коричневый провод, "-" на голубой провод происходит выдвигание штока;
  11. Масса электромеханизма: 5,3 кг.
- \* Тип разъема, длина кабеля, положение заднего хвостовика и переднего наконечника, заводские настройки потенциометра оговариваются при заказе.