



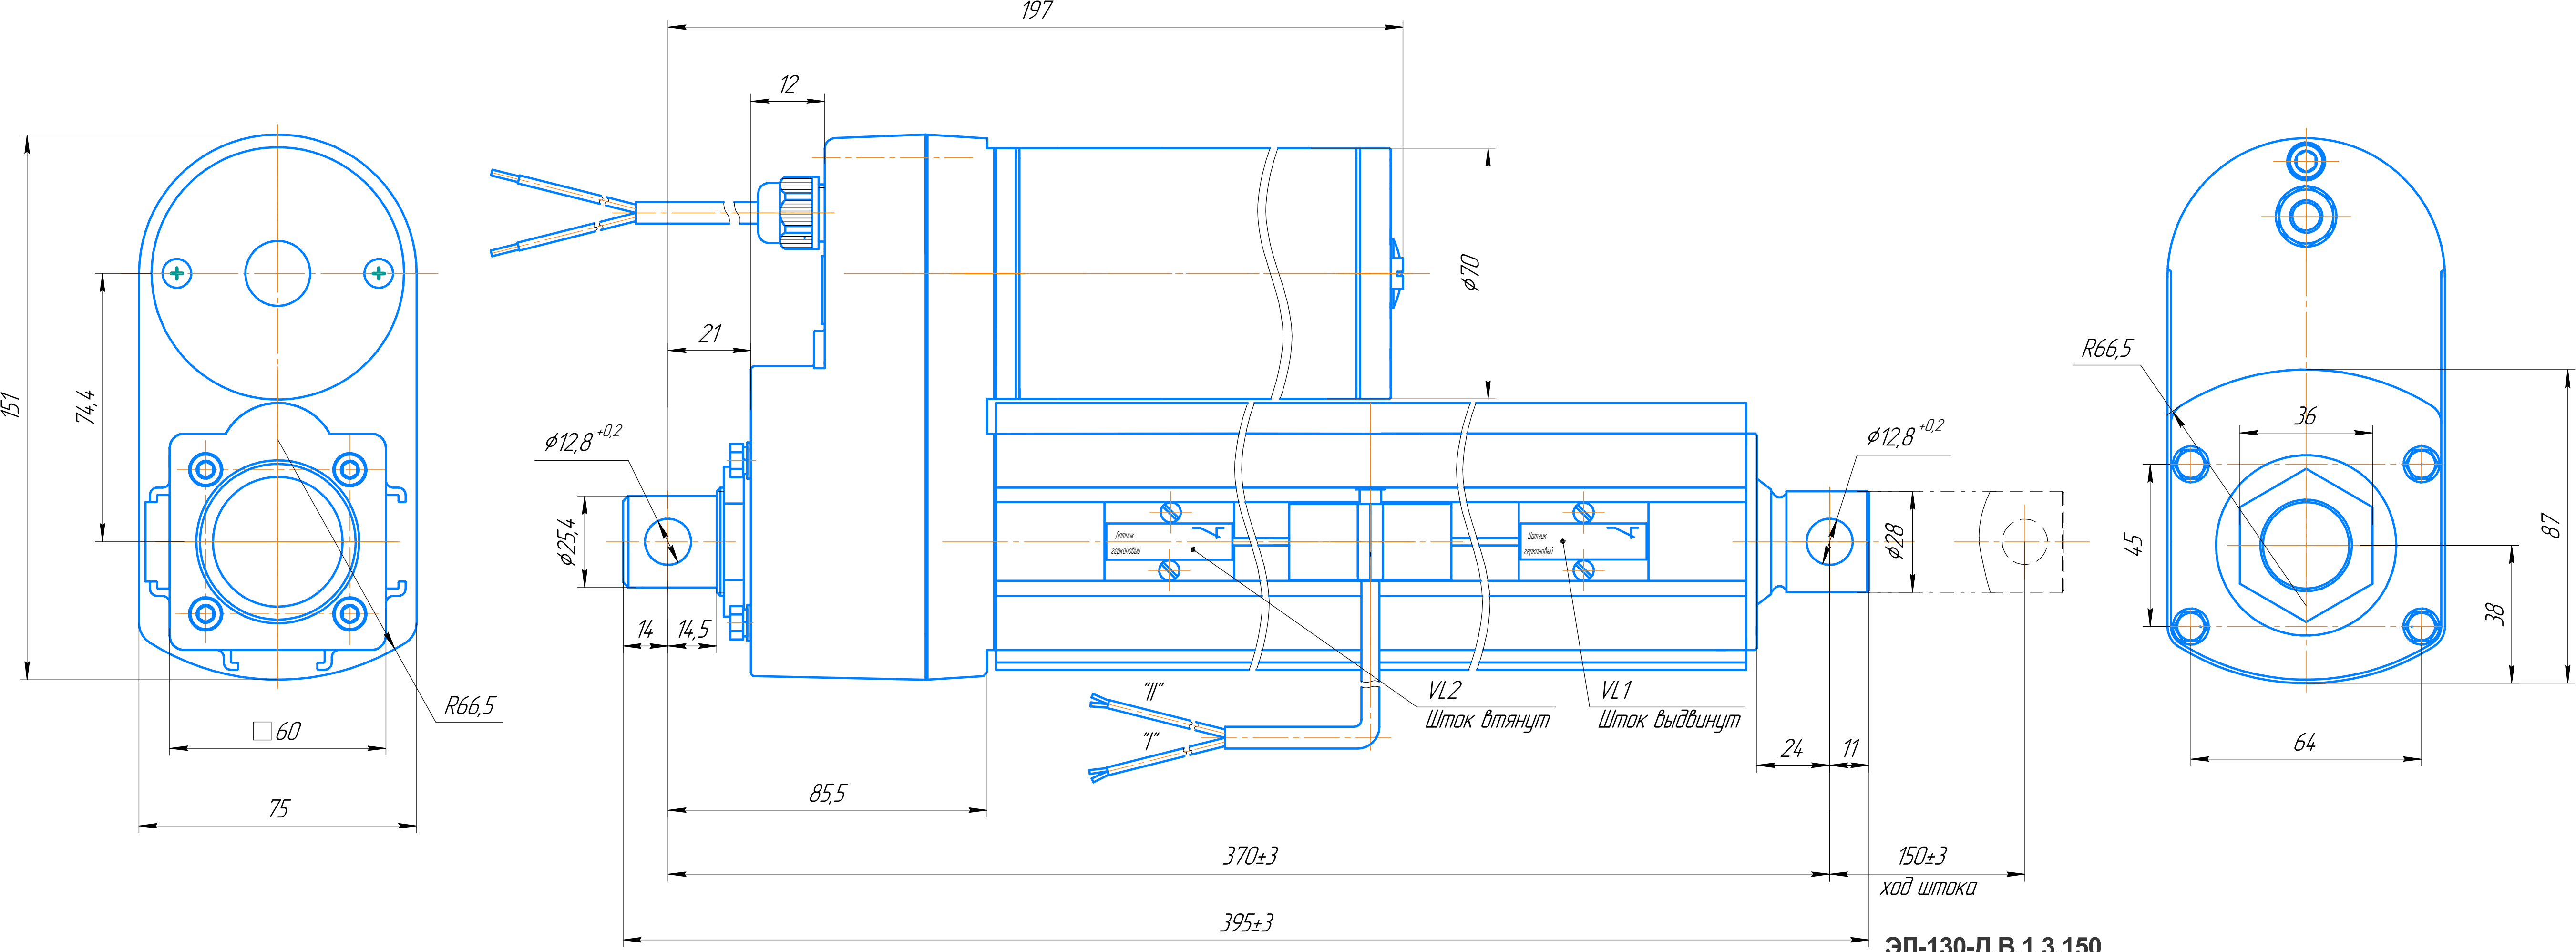


ЭЛ-130-Д.В.1.3.150

Основные технические характеристики:

1. Электродвигатель коллекторный, 130 Вт, 3400 об/мин;
 2. Потребляемый ток - не более 20 А;
 3. Номинальное напряжение питания: 12 В;
 4. Номинальная противодействующая нагрузка - 1800 Н;
 5. Максимальная противодействующая нагрузка до срабатывания муфты предельного момента - 2250 Н;
 6. Скорость перемещения штока при номинальной нагрузке - 46,3 мм/с;
 7. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP66 по ГОСТ 14254-2015;
 8. Режим работы: повторно-кратковременный S3 с продолжительностью включения ПВ = 25 % при времени цикла не более 1 мин;
 9. Вид климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150-69;
 10. При подаче "+" источника питания на коричневый провод, "-" на голубой провод происходит выдвижение штока;
 11. Крайние положения штока устанавливается перемещением герконовых датчиков;
 12. Маркировка выводов датчиков производится рисками на концах проводов в соответствии со схемой электрической принципиальной;
 13. Масса электромеханизма: 5,3 кг.
- * Тип разъема, длина кабеля, положение заднего хвостовика и переднего наконечника оговариваются при заказе.

Схема электрическая принципиальная

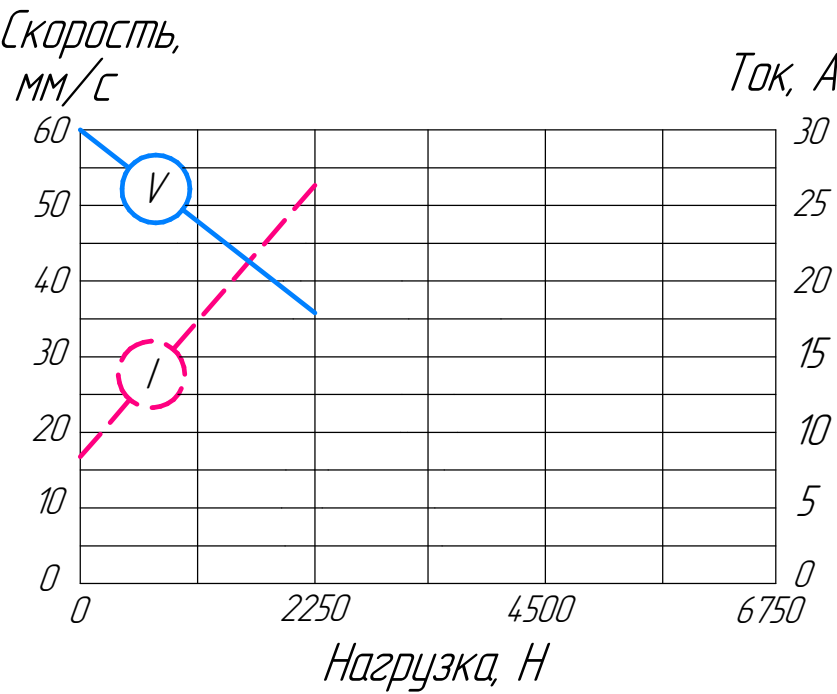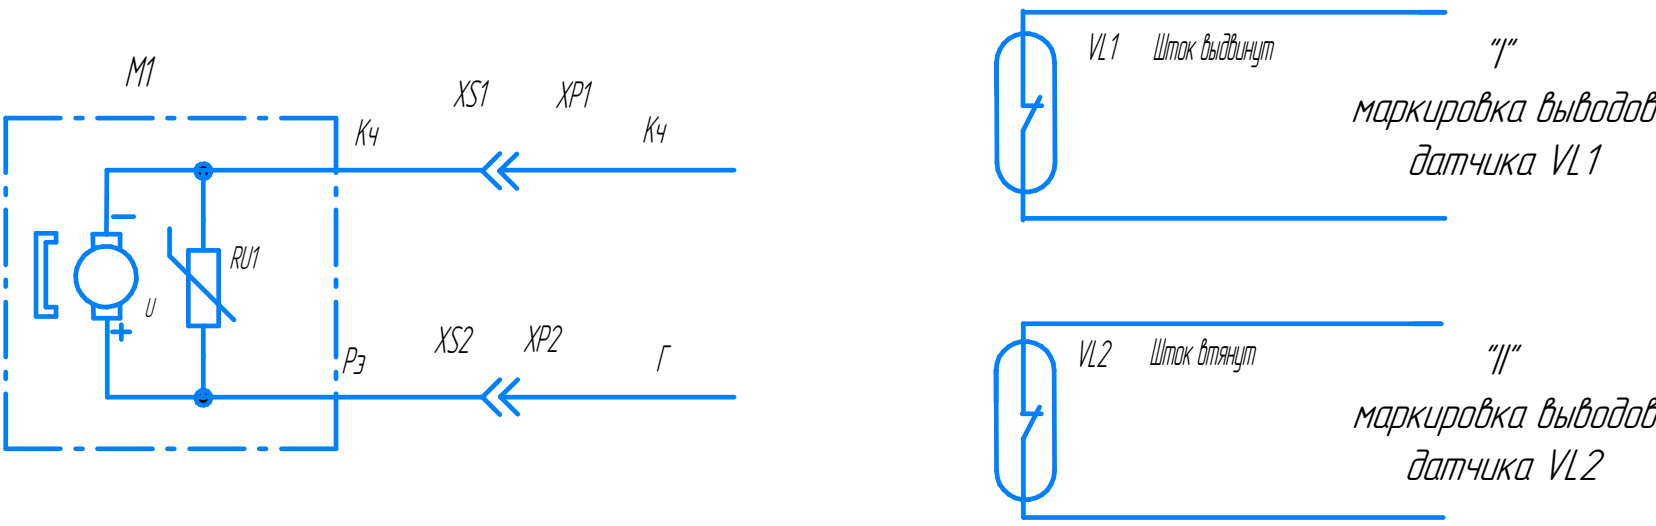

Графики зависимости скорости перемещения штока и тока потребления от осевой нагрузки при напряжении питания V=12 В и передаточном отношении редуктора i=5